

NOA



LED



indoor



outdoor

Indicatori di regolazione inclinazione.
 Predisposto per connessioni con tubo rigido.
 Predisposto per connessione interna al prodotto.
 Dimmerabile a taglio di fase.
 Possibilità di installazione a terra con picchetto.
 Disponibili diverse tipologie di cablaggio.

ENG

Angle adjustment indicators.
 Suitable for connection with rigid tube.
 Suitable for connection internal to the product.
 Phase cut dimmable.
 Possibility of ground installation with spike.
 Different types of wiring available.

FRA

Indicateurs de réglage de l'inclinaison.
 Prêdisposé à la connexion avec tube rigide.
 Prêdisposé à la connexion interne des produits.
 Dimmable coupure de phase.
 Convient pour l'installation au sol avec piquet.
 Différents types de câblage disponibles.

NOA 50

NOA 100



NOA 50 WALL

NOA 100 WALL



NOA 50 TOP

NOA 100 TOP



IP66
 Outdoor e
 waterproof



CATAFORESI

Cataphoresis
 Cataphorèse



HONEY COMB



Anni di garanzia
 sul circuito LED

Finishing

Bianco
 White
 Blanc

Grigio High Tech
 Grey High Tech
 Gris High Tech

Grigio antracite
 Grey anthracite
 Gris anthracite

Corten
 Corten
 Corten

Verde verniciato RAL 6003
 Green RAL 6003
 Vert RAL 6003

* Led colour

N 4000K

S 3000K, 1m -5%

2 2700K, 1m -5%

Completa il codice

sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code

by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code

en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

NOA



Possibilità di montaggio NOA:

- 1 - direttamente a terra
- 2 - tubo in metallo
- 3 - tubo in plastica
- 4 - cavo diretto
- 5 - tubo corrugato

Nella confezione NOA sono compresi:

1 base, 1 valvola osmotica, 1 tappo di chiusura, 1 pressacavo G1/2.

NOA installation possibilities:

- 1 - directly to the ground
- 2 - metal tube
- 3 - plastic tube
- 4 - direct cable
- 5 - corrugated tube

The NOA package includes:

1 base, 1 osmotic valve, 1 closing cap, 1 G1/2 cable gland.

Possibilit  de montage NOA:

- 1 - directement au sol
- 2 - tube m tallique
- 3 - tube en plastique
- 4 - c ble direct
- 5 - tube ondul 

L'emballage NOA comprend:

1 base, 1 valve osmotique, 1 bouchon de fermeture, 1 presse- toupes G1/2.



Versione HONEYCOMB
HONEYCOMB version
Version HONEYCOMB
(nid d'abeille)



Gel siliconico riaccessibile,
riempitivo e isolante (non incluso).

*Re-accessible silicone gel, filler
and insulator (not included).*

*Gel en silicone de remplissage,
isolant et ré-accessible (pas
inclus).*



Stelo graduato
per regolare
perfettamente
l'inclinazione del
fascio luminoso.

*Graduated stem to
perfectly adjust the
inclination of the
light beam.*

*Tige graduée pour
régler parfaitement
l'angle du faisceau
lumineux.*



Base graduata per
regolare la rotazione
del fascio luminoso.

*Graduated base to adjust
the rotation of the light
beam.*

*Base graduée pour
régler la rotation du
faisceau lumineux.*



Vetri colorati

A richiesta, disponibili
versioni con filtro colorato:
rosso, verde e blu.

*On request, versions with
colored filters available: red,
green and blue.*

*Sur demande, des versions
avec filtre coloré sont
disponibles: rouge, vert et
bleu.*



NOA

NOA 50		POSITION		DIFF. TRASP.			
IP 66 IK 10 20J xx9 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	9	1000	750	220-240 V	<input type="checkbox"/> LL133000 <input type="checkbox"/> LL133001 <input type="checkbox"/> LL133002 <input type="checkbox"/> LL133003 <input type="checkbox"/> LL133004	D Diff. S 25° M 40° L 60°	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, Im -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, Im -5%
A++	9	1000	500	220-240 V	<input type="checkbox"/> LL133005 <input type="checkbox"/> LL133006 <input type="checkbox"/> LL133007 <input type="checkbox"/> LL133008 <input type="checkbox"/> LL133009	S 25° M 40° L 60°	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, Im -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, Im -5%

Possibile scelta di 3 differenti ottiche. Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

Choice of 3 different optics. Optic D, not available for Honeycomb version.

Choix possible de 3 optiques différentes. Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

NOA 100		POSITION		DIFF. TRASP.			
IP 66 IK 10 20J xx9 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE **	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	16	1750	1200	220-240 V	<input type="checkbox"/> LL133010 <input type="checkbox"/> LL133011 <input type="checkbox"/> LL133012 <input type="checkbox"/> LL133013 <input type="checkbox"/> LL133014	D Diff. S 25° M 40° L 60°	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, Im -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, Im -5%
A++	16	1750	800	220-240 V	<input type="checkbox"/> LL133015 <input type="checkbox"/> LL133016 <input type="checkbox"/> LL133017 <input type="checkbox"/> LL133018 <input type="checkbox"/> LL133019	S 25° M 40° L 60°	<input type="checkbox"/> N 4000K <input type="checkbox"/> 3 3000K, Im -5% <input type="checkbox"/> 2 2700K, Im -5%

Possibile scelta di 3 differenti ottiche. Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

Choice of 3 different optics. Optic D, not available for Honeycomb version.

Choix possible de 3 optiques différentes. Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

*** Led colour** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**
 sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.
 by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.
 en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N 4000K
- 3 3000K, Im -5%
- 2 2700K, Im -5%

*** Optic** **Completa il codice** **Complete the code** **Compléter le code**
 sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.
 by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.
 en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.

-




NOA 50 WALL

NEW

POSITION



DIFF. TRASP.

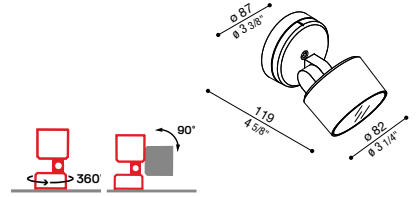

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	9	1000	750	220-240 V	LL133020	D Diff. S 25° M 40° L 60°	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL133021		
					LL133022		
					LL133023		
					LL133024		
A++	9	1000	500	220-240 V	LL133025	S 25° M 40° L 60°	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL133026		
					LL133027		
					LL133028		
					LL133029		

Possibile scelta di 3 differenti ottiche. Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

Choice of 3 different optics. Optic D, not available for Honeycomb version.

Choix possible de 3 optiques différentes. Optique D non disponible pour la version Honeycomb.


NOA 100 WALL

NEW

POSITION



DIFF. TRASP.

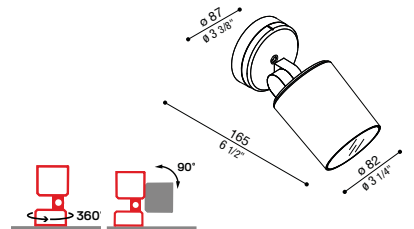

IP 66 IK 10 20J xx9 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	16	1750	1200	220-240 V	LL133030	D Diff. S 25° M 40° L 60°	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL133031		
					LL133032		
					LL133033		
					LL133034		
A++	16	1750	800	220-240 V	LL133035	S 25° M 40° L 60°	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
					LL133036		
					LL133037		
					LL133038		
					LL133039		

Possibile scelta di 3 differenti ottiche. Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

Choice of 3 different optics. Optic D, not available for Honeycomb version.

Choix possible de 3 optiques différentes. Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V

Finishing

Bianco
White
Blanc

Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech

Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite

Corten
Corten
Corten
































Verde verniciato RAL 6003
Green RAL 6003
Vert RAL 6003



Versione HONEYCOMB
HOENY version
HOENY versions


























NOA

NOA 50 TOP		POSITION 	DIFF. TRASP.				
IP 66 IK 10 20J xx9 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	9	1000	750	  220-240 V	 LL133040   LL133041   LL133042   LL133043   LL133044   LL133045   LL133046   LL133047 	D Diff. S 25° M 40° L 60°	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
A++	9	1000	500	  220-240 V 	 LL133044   LL133045   LL133046   LL133047 	S 25° M 40° L 60°	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Possibile scelta di 3 differenti ottiche. Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

Choice of 3 different optics. Optic D, not available for Honeycomb version.

Choix possible de 3 optiques différentes. Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

NOA 100 TOP		POSITION 	DIFF. TRASP.				
IP 66 IK 10 20J xx9 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE * *	* OPTIC	* LED COLOUR
A++	16	1750	1200	  220-240 V	 LL133048   LL133049   LL133050   LL133051 	D Diff. S 25° M 40° L 60°	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
A++	16	1750	800	  220-240 V 	 LL133052   LL133053   LL133054   LL133055 	S 25° M 40° L 60°	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%


Possibile scelta di 3 differenti ottiche. Versione Honeycomb non disponibile con ottica D.

Choice of 3 different optics. Optic D, not available for Honeycomb version.

Choix possible de 3 optiques différentes. Optique D non disponible pour la version Honeycomb.

Alimentazione diretta
 Integral ballast
 Alimentation intégrée
 **220-240 V**

Finishing

 Bianco
 White
 Blanc

 Grigio High Tech
 Grey High Tech
 Gris High Tech

 Grigio antracite
 Grey anthracite
 Gris anthracite

 Corten
 Corten
 Corten




Versione HONEYCOMB
 HOENY version
 HOENY versions



ACCESSORI
Accessories / Accessoires

Kit gel bicomponente




Per modelli NOA 50 e NOA 100.
Gel silconico riaccessibile, riempitivo e isolante.

*For NOA 50 and NOA 100 models
Re-accessible silicone gel, filler
and insulator.*

*Pour les modèles NOA 50 et
NOA 100. Gel en silicone de
remplissage, isolant et ré-
accessible.*

COL.	CODE
	LB1330001

Accessorio giardino



Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

*Garden accessory
Thermoplastic garden accessory.
Suitable for outdoor use and
ground application.*

*Accessoire de jardin
Accessoire de jardin en matériau
thermoplastique. Eglament adapté
à l'usage extérieur. Convient pour
une utilisation au sol.*

COL.	CODE
	LB1150035

