

ISIS P1, P2 - PM NEW

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø110mm
 Umístění stropní



Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø110mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed



Náhradní stínidlo / spare shade
 ISIS P1 - code 20622
 ISIS P2 - code 20599



ISIS P1 - PM

Ø 200mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
71604	Z11/PM1/a5 B	○	E27	25	IP40
71609	Z11/PM1/a5 C	●	E27	25	IP40
71614	Z11/PM1/a5 MS	●	E27	25	IP40
71619	Z11/PM1/a5 NL	●	E27	25	IP40
71624	Z11/PM1/a5 NB	●	E27	25	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
72324	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 B 3000	○	9	3000	IP40	1070	950	72329*	
72334	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 C 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	72339*	
72344	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 MS 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	72349*	
72354	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 NL 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	72359*	
72364	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 NB 3000	●	9	3000	IP40	1070	950	72369*	
72824	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 B 4000	○	9	4000	IP40	1130	1000	72829*	
72834	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 C 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	72839*	
72844	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 MS 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	72849*	
72854	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 NL 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	72859*	
72864	LED-5L05C05Z11/PM1/a5 NB 4000	●	9	4000	IP40	1130	1000	72869*	

* ne lze ovládat tlačítkem (funkce SwitchDim) / cannot be controlled with a switch (SwitchDim)

ISIS P2 - PM

Ø 300mm



code	type	colour	socket	[W]	IP
63204	Z11/PM2/a5 B	○	E27	40	IP40
63209	Z11/PM2/a5 C	●	E27	40	IP40
63214	Z11/PM2/a5 MS	●	E27	40	IP40
63219	Z11/PM2/a5 NL	●	E27	40	IP40
63224	Z11/PM2/a5 NB	●	E27	40	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
63354	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 B 3000	○	20	3000	IP40	2970	2610	63359	
63364	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 C 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	63369	
63374	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 MS 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	63379	
63384	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NL 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	63389	
63394	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NB 3000	●	20	3000	IP40	2970	2610	63399	
63854	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 B 4000	○	20	4000	IP40	3130	2760	63859	
63864	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 C 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	63869	
63874	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 MS 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	63879	
63884	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NL 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	63889	
63894	LED-5L06C04Z11/PM2/a5 NB 4000	●	20	4000	IP40	3130	2760	63899	

Další možnost provedení svítidla / Other option for the fixture: CRI >90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód novozového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód novozového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P3 - PM NEW

Závěs Stínidlo Držení stínidla Umístění tyčový, délka 1m (a5)*
opálový polymethylmetakrylát - PMMA
ocelový držák pro otvor Ø150mm
stropní

Pendant Shade Shade fixing Installation metal rod, length 1m (a5)*
opal polymethylmethacrylate - PMMA
steel holder for Ø150mm
ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20601



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /
Baldachin P HP



ISIS P3 - PM

Ø 400 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63229	Z11/PM3/a5 B	○	E27	75	IP40
63234	Z11/PM3/a5 C	●	E27	75	IP40
63239	Z11/PM3/a5 MS	●	E27	75	IP40
63244	Z11/PM3/a5 NL	●	E27	75	IP40
63249	Z11/PM3/a5 NB	●	E27	75	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (1h)
63404	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 B 3000	○	27	3000	IP40	3900	3430	63409	63414
63419	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 C 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63424	63429
63434	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 MS 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63439	63444
63449	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NL 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63454	63459
63464	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NB 3000	●	27	3000	IP40	3900	3430	63469	63474
63904	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 B 4000	○	27	4000	IP40	4110	3620	63909	63914
63919	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 C 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63924	63929
63934	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 MS 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63939	63944
63949	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NL 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63954	63959
63964	LED-5L06C06Z11/PM3/a5 NB 4000	●	27	4000	IP40	4110	3620	63969	63974



ISIS P3 - PM HP HIGH POWER

Ø 400 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64079	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 B 3000	○	52	3000	IP40	7990	7030	64084	72119*
64089	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 C 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64094	72124*
64099	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 MS 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64104	72129*
64109	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NL 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64114	72134*
64119	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NB 3000	●	52	3000	IP40	7990	7030	64124	72139*
64579	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 B 4000	○	52	4000	IP40	8370	7360	64584	72619*
64589	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 C 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64594	72624*
64599	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 MS 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64604	72629*
64609	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NL 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64614	72634*
64619	LED-5L08D08Z11/PM3/a5 NB 4000	●	52	4000	IP40	8370	7360	64624	72639*

* Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI > 90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor

ISIS P4 - PM NEW

Závěs tyčový, délka 1m (a5)*
 Stínidlo opálový polymethylmetakrylát - PMMA
 Držení stínidla ocelový držák pro otvor Ø150mm
 Umístění stropní

Pendant metal rod, length 1m (a5)*
 Shade opal polymethylmethacrylate - PMMA
 Shade fixing steel holder for Ø 150mm
 Installation ceiling



B - bílá / white, **C** - černá / black, **MS** - mosaz / brass, **NL** - nerez leštěná / stainless steel polished, **NB** - nerez broušená / stainless steel brushed





Náhradní stínidlo / spare shade
code 20603



Baldachyn P / Baldachin P



Baldachyn P HP /
 Baldachin P HP

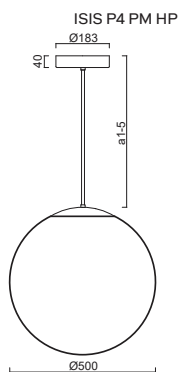

ISIS P4 - PM

Ø 500 mm

code	type	colour	socket	[W]	IP
63254	Z11/PM4/a5 B	○	E27	100	IP40
63259	Z11/PM4/a5 C	●	E27	100	IP40
63264	Z11/PM4/a5 MS	●	E27	100	IP40
63269	Z11/PM4/a5 NL	●	E27	100	IP40
63274	Z11/PM4/a5 NB	●	E27	100	IP40

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64004	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 B 3000	○	41	3000	IP40	5880	5170	64009	64014
64019	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 C 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64024	64029
64034	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 MS 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64039	64044
64049	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NL 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64054	64059
64064	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NB 3000	●	41	3000	IP40	5880	5170	64069	64074
64504	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 B 4000	○	41	4000	IP40	6200	5450	64509	64514
64519	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 C 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64524	64529
64534	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 MS 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64539	64544
64549	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NL 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64554	64559
64564	LED-5L07C09Z11/PM4/a5 NB 4000	●	41	4000	IP40	6200	5450	64569	64574



ISIS P4 - PM HP HIGH POWER

Ø 500 mm

code	type	colour	[W]	T [K]	IP	BTTO [lm]	NTTO [lm]	DALI	EM COMB (3h)
64129	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 B 3000	○	58	3000	IP40	8880	7810	64134	72144*
64139	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 C 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64144	72149*
64149	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 MS 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64154	72154*
64159	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NL 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64164	72159*
64169	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NB 3000	●	58	3000	IP40	8880	7810	64174	72164*
64629	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 B 4000	○	58	4000	IP40	9290	8180	64634	72644*
64639	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 C 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64644	72649*
64649	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 MS 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64654	72654*
64659	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NL 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64664	72659*
64669	LED-5L08D09Z11/PM4/a5 NB 4000	●	58	4000	IP40	9290	8180	64674	72664*

* Baldachyn ø 240mm / Baldachin ø 240mm



Další možnost provedení svítidla/Other option for the fixture: CRI > 90

LEGEND: Sensor - kód svítidla s pohybovým HF senzorem / code for luminaire with HF sensor | **DALI** - kód svítidla se stmívatelným DALI předřadníkem / code for luminaire with DALI driver | **Corridor** - kód pro svítidlo s Corridor funkcí (HF + DALI) / code for luminaire with Corridor function (HF + DALI) | **EM COMB (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) / code for luminaire with emergency unit combined (3h) | **EM + Sensor (3h)** - kód nouzového kombinovaného svítidla (3h) s HF senzorem / code for luminaire with emergency unit combined (3h) and HF sensor