



.....

# TAPE

.....

- Tape 80
- Tape 140
- Tape 220

# TAPE

<b>Installazione</b> Installation Installation	<b>Parete</b> Wall Mur
<b>Materiali</b> Materials Materiels	<b>Materiale Corpo: Alluminio   Tipo di diffusore: Vetro satinato   Trattamento: Bordo mare</b> Material: Aluminium   Diffuser type: Frosted glass   Treatment: Sea treatment Matériel du corps: Aluminium   Type de diffuseur: Verre effet satiné   Traitement: Bord de mer
<b>Alimentazione</b> Power supply Alimentation	<b>24V - AC DIRECT (Tape 220)</b>
<b>Versioni</b> Versions Versions	<b>Taglio di fase (Tape 220 - AC DIRECT)</b> Phase cut (Tape 220 - AC DIRECT) Coupure de phase (Tape 220 - AC DIRECT)



**TAPE**  
80



**TAPE**  
140



**TAPE**  
220



## COLOURS



**Bianco RAL 9003**  
White RAL 9003  
Blanc RAL 9003



**Light Grey RAL 7044**  
Light Grey RAL 7044  
Gris Pale RAL 7044



**Dark Grey RAL 7021**  
Dark Grey RAL 7021  
Gris Foncé RAL 7021



**Corten**  
Corten  
Corten




**Gold**  
Gold  
Gold



**Nero RAL 9005**  
Black RAL 9005  
Noir RAL 9005

## Tape 80

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	2	290	248	<b>24V</b>	LL14501W□
					LL14501L□
					LL14501D□
					LL14501K□
					LL14501Z□
					LL14501B□
	2	290	248	<b>24V KIT DRIVER IP67</b>	LL14511W□
					LL14511L□
					LL14511D□
					LL14511K□
					LL14511Z□
					LL14511B□
	2	290	248	<b>24V KIT DRIVER IP67 + BOX</b>	LL14521W□
					LL14521L□
					LL14521D□
					LL14521K□
					LL14521Z□
					LL14521B□




\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67) | Codici LL14512: Kit consisting of Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codici LL14522: Kit consisting of Tape 80 + recess box 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP66) | Codici LL14512: Kit composé des Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codici LL14522: Kit composé des Tape 80 + armature à encastrer LB1250001 + LB1070068 (driver IP66)

## Tape 140

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED		REAL LM	COL.	CODE *
	W	LM			
	4	590	419	<b>24V</b>	LL14502W□
					LL14502L□
					LL14502D□
					LL14502K□
					LL14502Z□
					LL14502B□
	4	590	419	<b>24V KIT DRIVER IP67</b>	LL14512W□
					LL14512L□
					LL14512D□
					LL14512K□
					LL14512Z□
					LL14512B□
	4	590	419	<b>24V KIT DRIVER IP67 + BOX</b>	LL14522W□
					LL14522L□
					LL14522D□
					LL14522K□
					LL14522Z□
					LL14522B□




\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67) | Codici LL14512: Kit consisting of Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codici LL14522: Kit consisting of Tape 140 + recess box 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) | Codici LL14512: Kit composé des Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codici LL14522: Kit composé des Tape 140 + armature à encastrer 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66)

## Tape 220

IP66 IK 06 1J xx3 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	4,6	730	550	AC DIRECT	LL14533W□
					LL14533L□
					LL14533D□
					LL14533K□
					LL14533Z□
					LL14533B□
	6	870	800	24V	LL14503W□
					LL14503L□
					LL14503D□
					LL14503K□
					LL14503Z□
					LL14503B□
	6	870	800	24V  KIT DRIVER IP67	LL14513W□
					LL14513L□
					LL14513D□
					LL14513K□
LL14513Z□					
LL14513B□					
6	870	800	24V  KIT DRIVER IP67 + BOX	LL14523W□	
				LL14523L□	
				LL14523D□	
				LL14523K□	
				LL14523Z□	
				LL14523B□	



\* Complete the CODE    □ LED COLOUR    N | 4000K    3 | 3000K    2 | 2700K    1 | 2200K

Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Codes LL14513: Kit consisting of Tape 220 + LB1070069 (driver IP66), it can be housed in standard 506 recess box Codes LL14523: Kit consisting of Tape 220 + recess box 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP66) | Codes LL14513: Kit composé des Tape 220 + LB1070069 (driver IP66), peut être logé dans une boîte d'encastrement standard 506 Codes LL14523: Kit composé des Tape 220 + armature à encastrer LB11680 + LB1070069 (driver IP66)


## Scatola incasso standard 502

Recess Box 502

CoL. Code

Armature à encastrer standard 502

- | LB1250001




## Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

CoL. Code

Armature à encastrer standard 503

- | LB11660




## Scatola Incasso Standard 504

Recess Box 504

CoL. Code

Armature à encastrer standard 504

- | LB11690




## Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

CoL. Code

Armature à encastrer standard 506L

- | LB11680



## Bus DALI


**Variatore universale comandabile con segnale DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.**

CoL. Code

**Bus DALI**

Universal dimmer controlled by DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

- | LB1070110



**Bus DALI**


Variateur universel commandé par un signal DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

## Alimentatori 24V in tensione costante

24V constant voltage driver

Alimentations à tension constante de 24V T

Prod	Spec	N° max	IP	Recess box *	Code
Tape 80	ON-OFF	1/2	20	502	LB1070067
Tape 80	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 80	ON-OFF	1/12	67	506	LB1070069
Tape 80	ON-OFF	1/5	20	503	LB1070070
Tape 140	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 140	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 140	ON-OFF	1/6	67	506	LB1070069
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 220	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 220	ON-OFF	1/4	67	506	LB1070069
Tape 220	ON-OFF	1	20	503	LB1070070



\* Il driver ha una dimensione che gli consente di essere alloggiato all'interno delle scatolette indicate (grandezza minima).  
The driver is small enough to fit into standard recess boxes indicated (minimum size).  
Le alimentation électrique est suffisamment petit pour s'insérer dans des boîtes d'encastrement standard indiquées (taille minimale).



# FEATURES



## ↘ **Tape è predisposto per il montaggio su scatole standard (solo nella versione con cover).**



Suitable for mounting on recess boxes (only version with cover).

Adapté au montage sur des boîtes d'encastrement (uniquement version avec cover).



## ↘ **TAPE 80**

Installabile su scatola standard 502.  
Installation on recess box 502.  
Pour installation sur boîte standard 502.

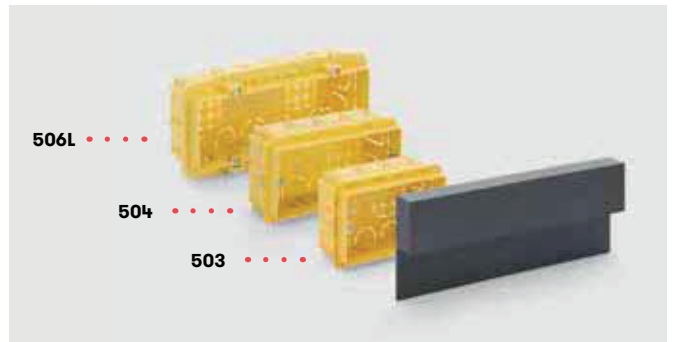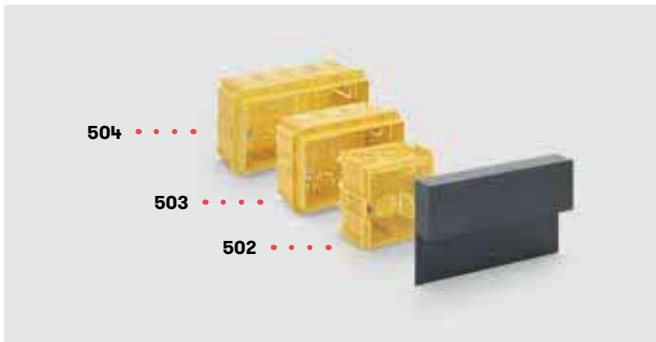

## ↘ **TAPE 140**

Installabile su scatola standard 502 - 503 - 504.  
Installation on recess box 502 - 503 - 504.  
Pour installation sur boîte standard 502 - 503 - 504.

## ↘ **TAPE 220**

Installabile su scatola standard 503 - 504 - 506L.  
Installation on recess box 503 - 504 - 506L.  
Pour installation sur boîte standard 503 - 504 - 506L.



## ↘ **Colori disponibili.** Available colours. Couleurs disponibles.

**Opzioni di installazione.**  
 Installation options.  
 Options d'installation.

**Installabile direttamente a muro o su scatola standard.**

Installation directly on the wall or with standard recess box.

Installation directement au mur ou avec une boîte d'encastrement standard.



**Con cover.**  
 With cover.  
 Avec cover.



**A muro.**  
 On wall.  
 Au mur.



**Su scatola.**  
 With recess box.  
 Avec boîte à encastrer.

**Installabile solo a muro.**

Installation only on wall.

Installation au mur uniquement.




**Senza cover.**  
 Without cover.  
 Sans cover.



**A muro.**  
 On wall.  
 Au mur.

TAPE 140

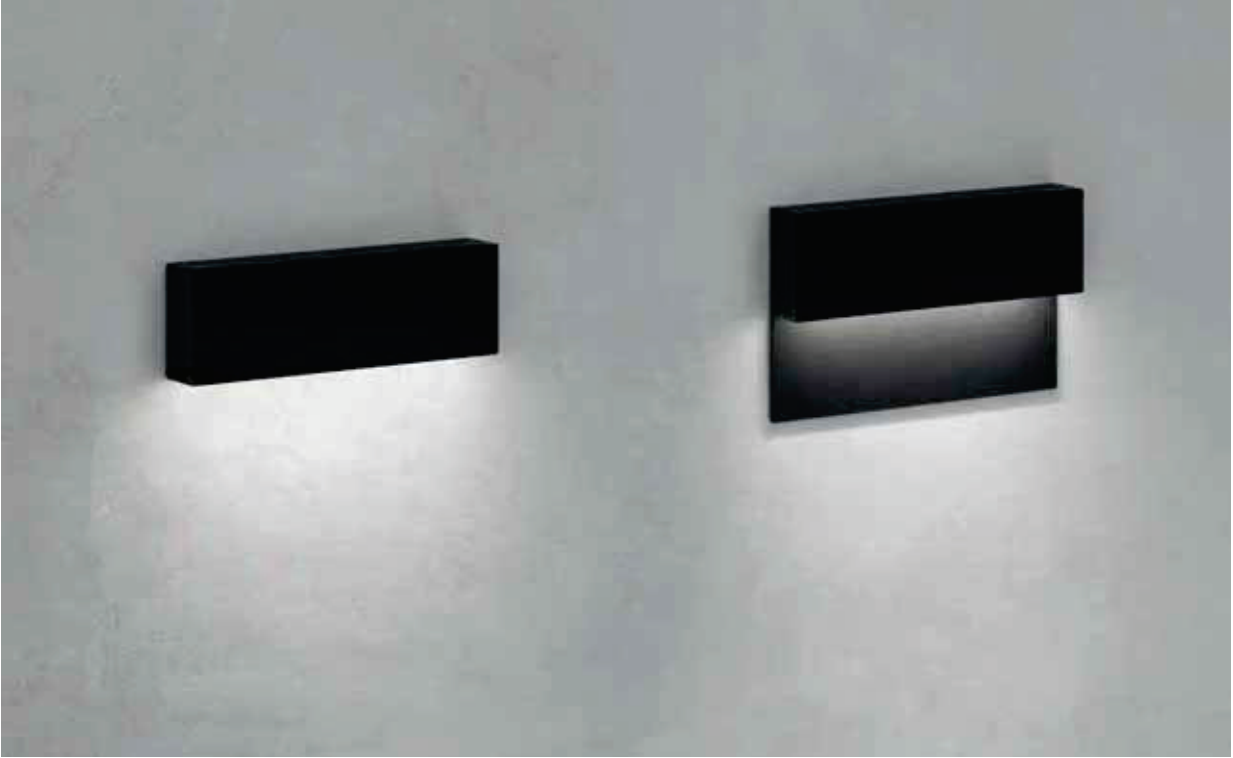

TAPE 80











TAPE 80



TAPE 140



TAPE 220



TAPE 220



TAPE 220

