

EGO LED EVO



Ego Led Evo
RAL 9003 on request

Ego Led Evo PC Polycarbonate
RAL 7039 standard

SIMBOLOGIA / SIMBOLOGY pag. 8-9




COLORI DISPONIBILI / AVAILABLE COLOURS

1 Bianco RAL 9003
RAL 9003 White

2 Colore Standard Standard Colour
Nero RAL 9005
RAL 9005 Black


3 Colore Standard Standard Colour
Antracite
Anthracite

OPZIONI DI INSTALLAZIONE / INSTALLATION OPTIONS




VERSIONI DISPONIBILI / AVAILABLE VERSIONS

EGO LED EVO
634



EGO LED EVO PC
635




DISPONIBILI A RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST pag.192

CCT 3000K-4000K
COLORE STANDARD
STANDARD COLOUR



DIMENSIONI / DIMENSIONS

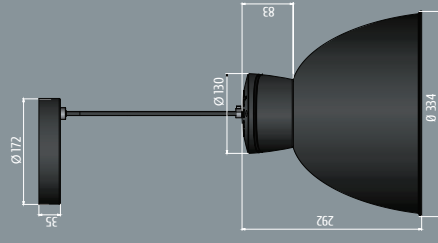

Ego Led Evo
[mm]

DIMENSIONI IMBALLO / PACKING DIMENSIONS

Ego Led Evo m³ 0,039
342x342x335mm



930600.320

Diffusore di protezione di polycarbonato
trasparente a richiesta.
Transparent polycarbonate diffuser on request



Dettaglio kit di sospensione:
Rosone e cavo di alimentazione L=2,5m.
Suspension kit detail:
Ceiling base and power supply cable L=2,5m.



Diffusore di protezione di polycarbonato
trasparente a richiesta.
Transparent polycarbonate diffuser on request

Sospensione decorativa, adatta per l'illuminazione di aree civili, negozi, uffici, vetrine, centri commerciali e showroom.

Vano componenti: stampato in pressofusione di alluminio.

Verniciatura: polvere di poliestere termoidurente, previo trattamento di sgrassaggio e fosfocromatazione in grado di garantire un'ottima resistenza agli agenti chimici ed atmosferici.

Riflettore: diametro 320mm, in alluminio oppure in policarbonato. Fascio aperto 120°.

Moduli LED: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam, SDCM 3.

Durata utile: 50.000h L80 B10 @ta25, 50.000h L80 B20 @ta40.

Alimentazione: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system contro sovraccarico e cortocircuito), SPD 2/4kV, ripple free.

Kit di sospensione: rosone e cavo di alimentazione L=2,5m.

Decorative suspension luminaire, suitable for civil areas, shops, offices, shop windows, shopping centers and showrooms.

Housing: die-cast aluminium.

Paintwork: thermosetting polyester powder, prior degreasing and phosphochromatizing process that will ensure an extremely high resistance to chemical and atmospheric agents.


Reflector: 320mm diameter, aluminium or polycarbonate. Wide beam 120°.

LED modules: Samsung COB D-Gen3, CRI>80, CCT 3000/4000K, 3-step MacAdam, SDCM 3.

Expected lifetime: 50,000h L80 B10 @ta25, 50,000h L80 B20 @ta40.

Power supply: driver 220 ÷ 240V 50/60Hz, SP system (overcharge and short circuit protection), SPD 2/4kV, ripple free.

Suspension kit: ceiling base and power supply cable L=2,5m.

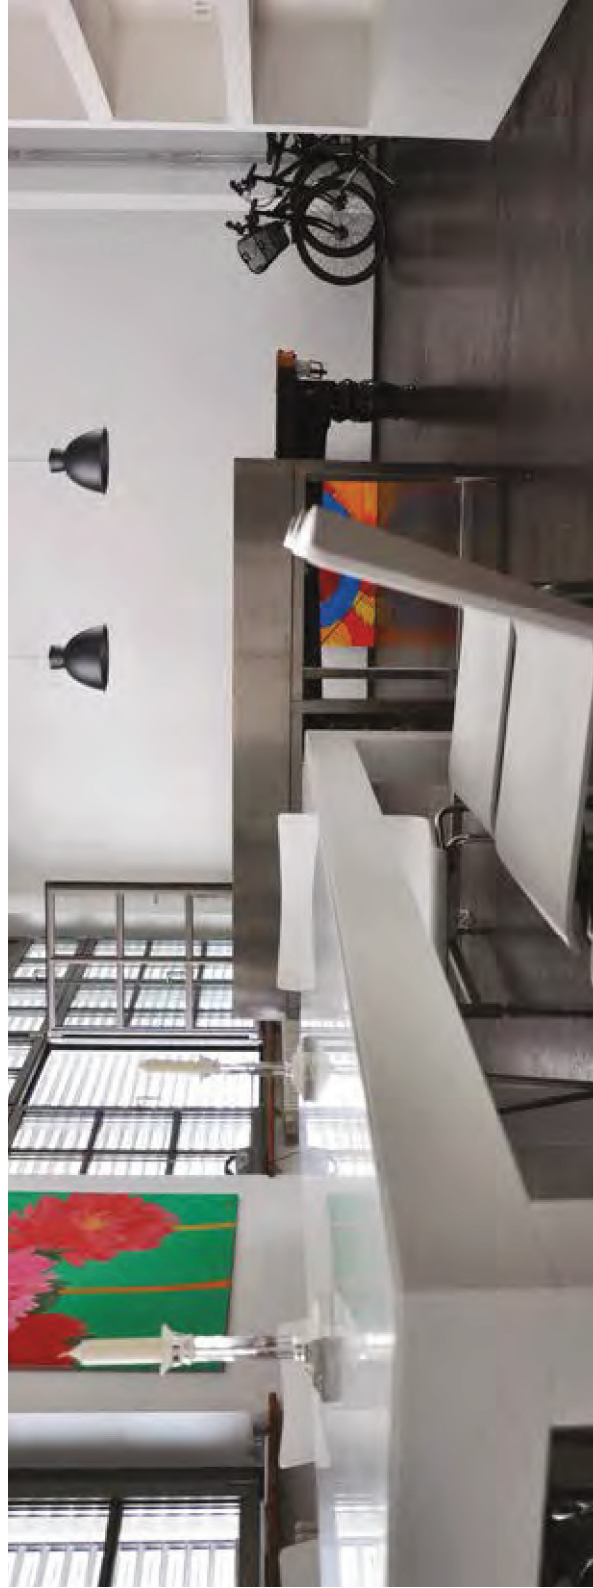

CODICE Code	DESCRIZIONE Description	POTENZA Power(W)	FLUSSO NOMINALE Typical flux(lm)	FLUSSO NETTO Net output(lm)	CORRENTE Current(mA)	COLORE Colour	PESO NETTO Net weight(Kg)
634642.109	1 COB LC026D 840	9,5W	1715	945	280	●	1,55
634642.113	1 COB LC026D 840	13W	2390	1315	400	●	1,55
634642.123	1 COB LC026D 840	23W	4050	2230	700	●	1,55
634642.130	1 COB LC040D 840	30W	5370	2955	900	●	1,55
635643.109	1 COB LC026D 840	9,5W	1715	1460	280	●	1,55
635643.113	1 COB LC026D 840	13W	2390	2035	400	●	1,55
635643.123	1 COB LC026D 840	23W	4050	3445	700	●	1,55
635643.130	1 COB LC040D 840	30W	5370	4565	900	●	1,55

EGO LED EVO

EGO LED EVO
PC Polycarbonate

code + DALI Driver dimmerabile DALI | DALI dimmable driver
930600.320 Diffusore PC | PC diffuser Ø 320 mm

ATTENZIONE / ATTENTION

Versione CR190 o configurazioni particolari disponibili a richiesta, devono essere concordati con il referente commerciale.
CR190 version or any special setup available on request, shall be agreed with the sales representative.

